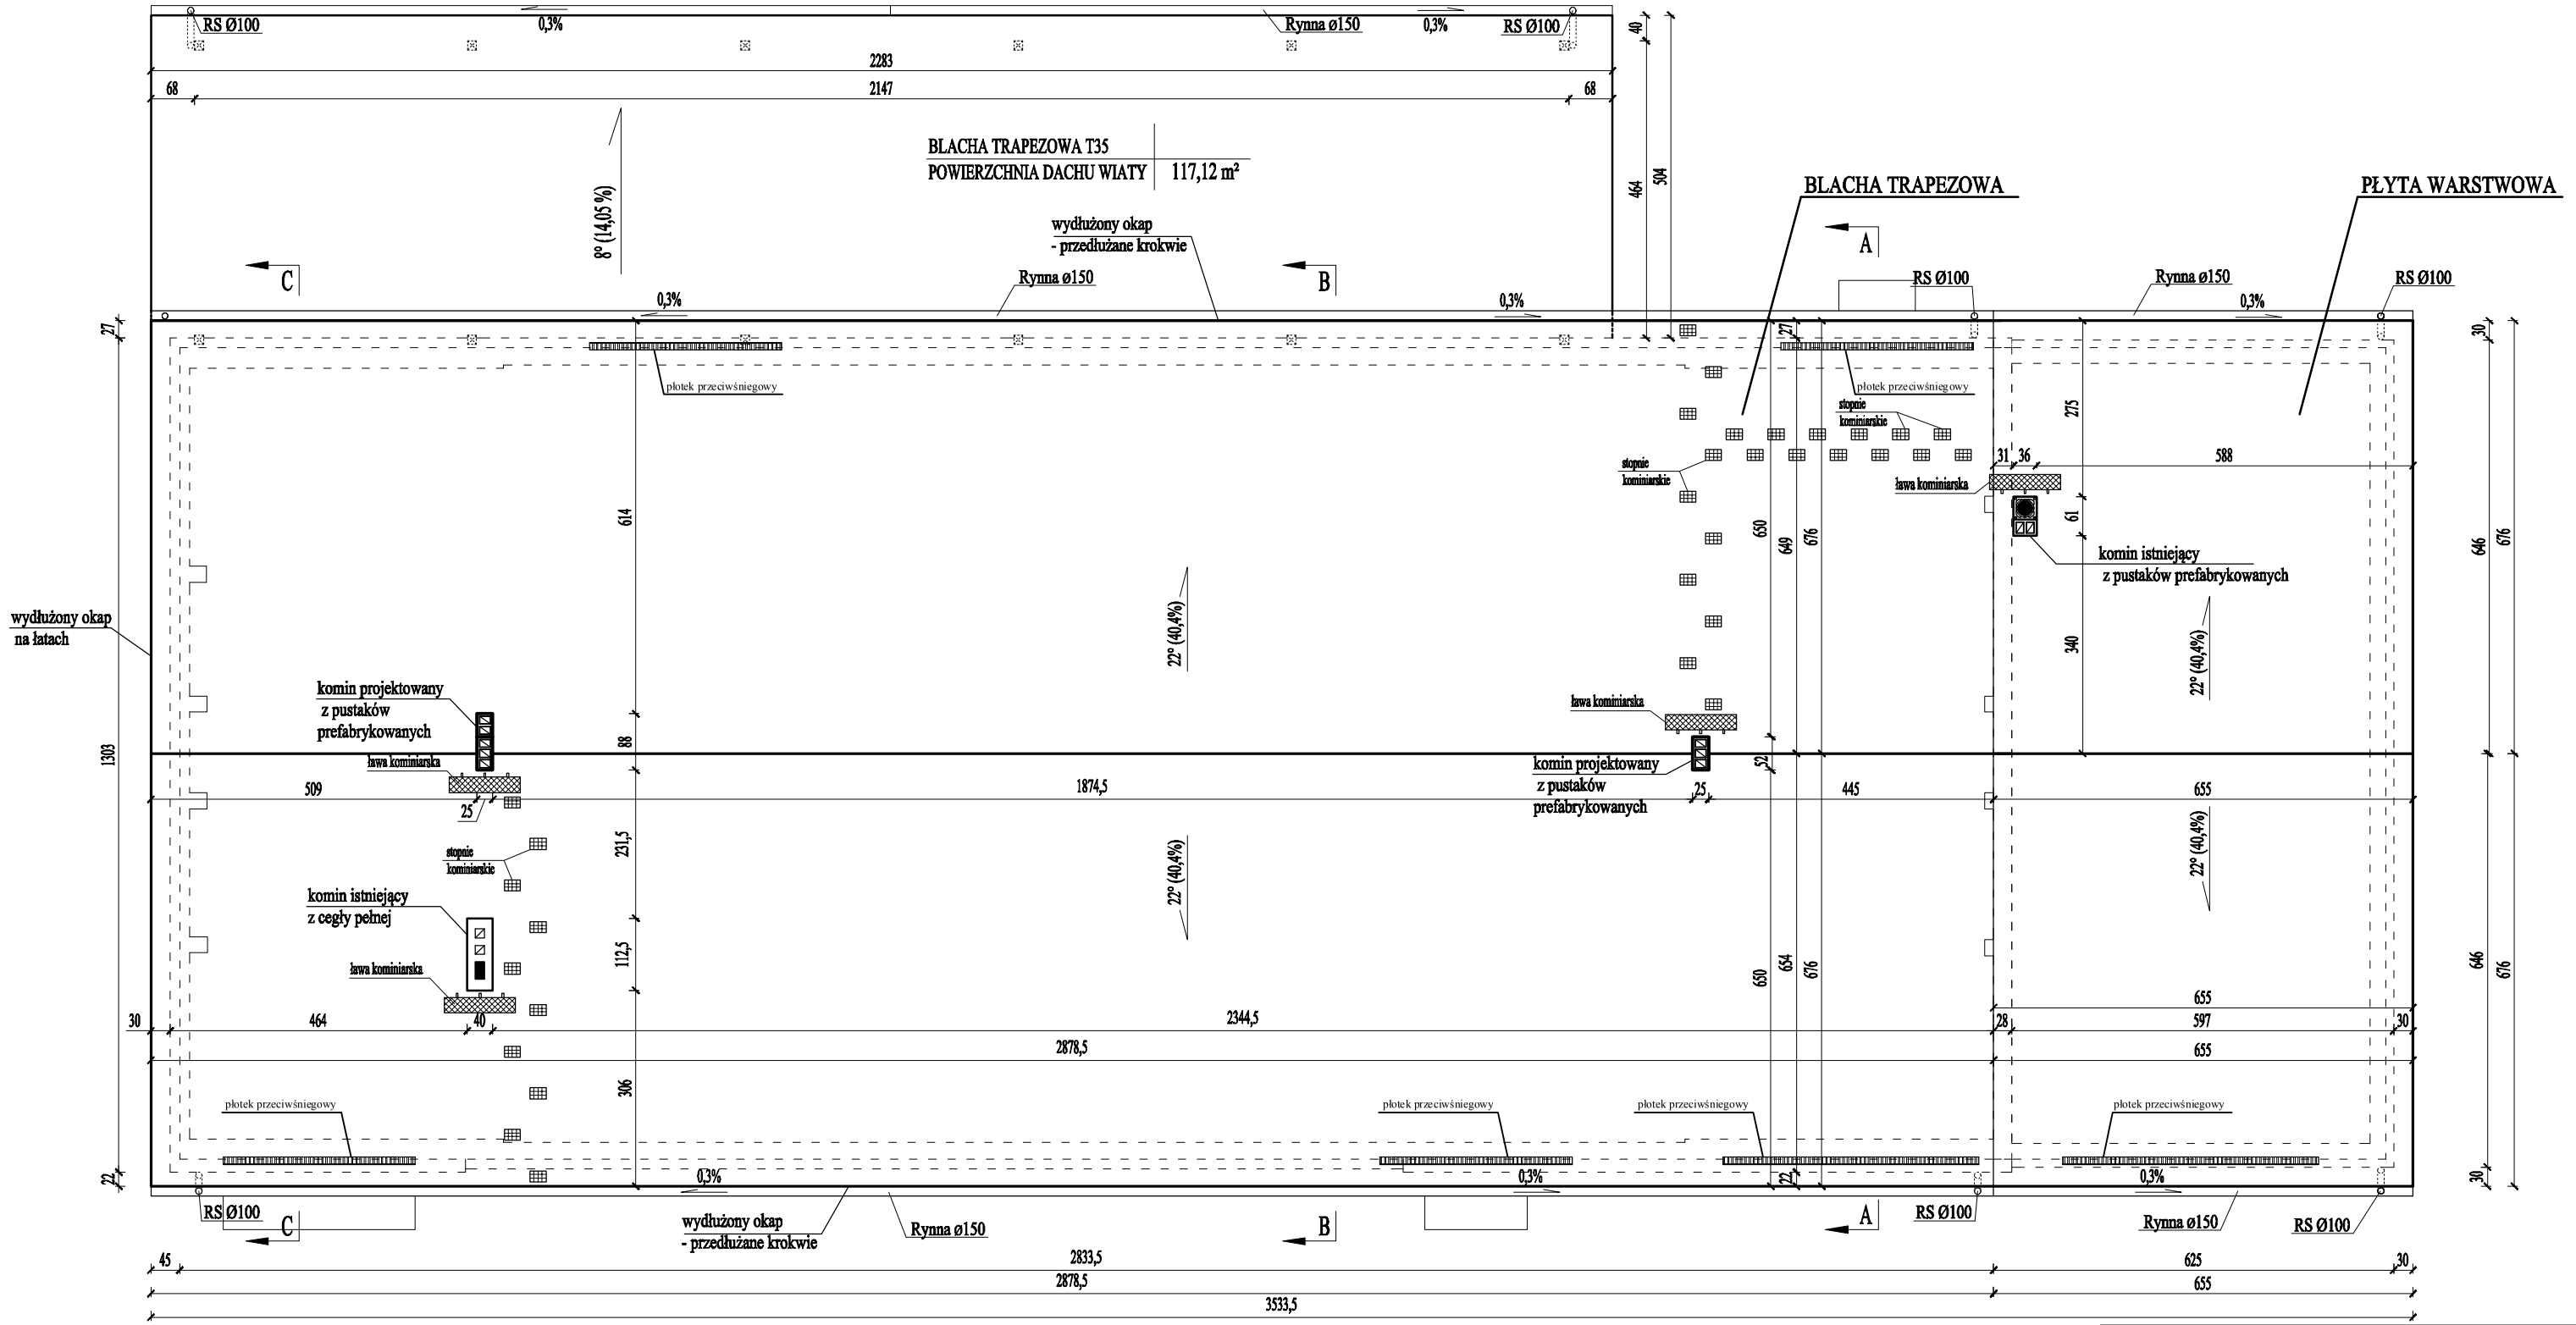

UWAGI !!!!!!

1. DACH POKRYTY BLACHĄ TRAPEZOWĄ (WIĘKSZA CZĘŚĆ, WYZNACZONA DO PRZEBUDOWY) ORAZ PŁYTĄ WARSTWOWĄ Z WYPEŁNIENIEM POLIURETANOWYM (CZĘŚĆ MNIEJSZA, POŁUDNIOWA, PRZEZNACZONA DO POZOSTAWIENIA Z STANIE ISTNIEJĄCYM).
2. ISTNIEJĄCY KOMIN WYKONANY Z CEGŁY PEŁNEJ
- rozebrać do 3 warstwy poniżej dachu, następnie przemurować cegłą pełną;
- powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i struktonitem;
- zwieńczenie komina wykonać z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm;
3. PROJEKTOWANE KOMINY Z PUSTAKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU LEKKIEGO
- powyżej dachu wykończyć wełną mineralną i struktonitem; zwieńczenie komina wykonać z tzw. czapki betonowej gr. min. 6cm + obróbka blacharska na płycie OSB gr. 22mm lub inne systemowe;
4.POWIERZCHNIA DACHU: 514,83 m²:
- POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCEGO DACHU Z PŁYTY WARSTWOWEJ - 95,43 m²
- POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO DACHU Z BLACHY TRAPEZOWEJ - 419,40 m²
5. Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z tytan-cynku.
6. Projektowany dach z blachy trapezowej T35 gr. 0,7mm dopasować do istniejącego dachu z płyt warstwowych (różnica poziomów ze względu na duże krzywizny i nierówności istnejącego dachu wynieść może nawet 12cm) - w tym celu zastosować różne grubości łat lub połączyć kilka łat ze sobą.
7. Do kominów zapewnić dojście poprzez stopnie i ławy kominiarskie.
8. Kolorystyka pokrycia z blachy trapezowej - nawiązać do istniejącej kolorystyki dachu z płyt warstwowych i uzgodnić z inwestorem.

MB PROJEKT MARCIN BEDNARZ, 46-312 Wichrów 29
biuro: ul. Dworcowa 10A 46-300 Olesno tel. 609 661 482 e-mail: marcinb83@o2.pl

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT DACHU

OBIEKT
BUDYNEK CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO

LOKALIZACJA KARMONKI NOWE, dz. nr ewid. 859

INWESTOR GMINA RADŁÓW

BRANŻA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

	NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Patrycja Dziewierska nr upr. 27/SLOKK/2013/II	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Anna Rejman-Leniec nr upr. 03/OPOKK/2009	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Bednarz nr upr. OPL/1104/PWOK/15	

DATA 05/2021 | SKALA 1 : 100 | NR RYSUNKU A3